



ZINCATURA A CALDO SIGILLO VERDE® Caratteristiche tecniche

Zincatura	zincatura a caldo UNI EN ISO 1461 bagno di zinco classe 1 secondo EUR 24286 EN (anti-infragilimento acciaio e saldature)
Spessore strato lega di zinco	A seconda dello spessore supporto Consultare UNI EN ISO 1461
Durabilità strato estetico protettivo [1]	40-120 anni
Ambiente d'utilizzo	C1 (interni) / C2 (aree naturali) / C3 (urbano) C4 (industriale) C5I-M (industriale pesante / marino) [2]
Sostenibilità Ambientale	LCA (Studio del ciclo di vita) Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD Realizzato su impianto EMAS (Gestione Ambientale Verificata)
VOC	Assenti
Dimensioni massime lavorabili	13.000 x 2.000 x 3.200 mm (lxhxp)
Peso massimo singolo pezzo lavorabile	Consultare ns. ufficio tecnico

[1] dato relativo ad impiego in classe di corrosività C3 (urbano) per acciaio di spessore oltre 6mm, spessore di lega di zinco di 85 micron; durabilità direttamente proporzionale allo spessore della lega di zinco presente sul manufatto, per valutazioni mirate contattare i ns. uffici tecnici.

[2] contattare i ns. uffici tecnici per impieghi in C5I, C5M

NORD ZINC S.R.L.

Via Industriale, 7 | 25020 San Gervasio Bresciano (BS) | ITALY


Tel 030.99.26.000 | Fax 030.99.26.280 | www.nordzinc.com

Ischr. Reg.Impr. e P.I.: 01983230986 | REA: BS - 0399877

Capitale Sociale: € 1.560.000,00 i.v.



STRATIGRAFIA DEL SISTEMA PROTETTIVO

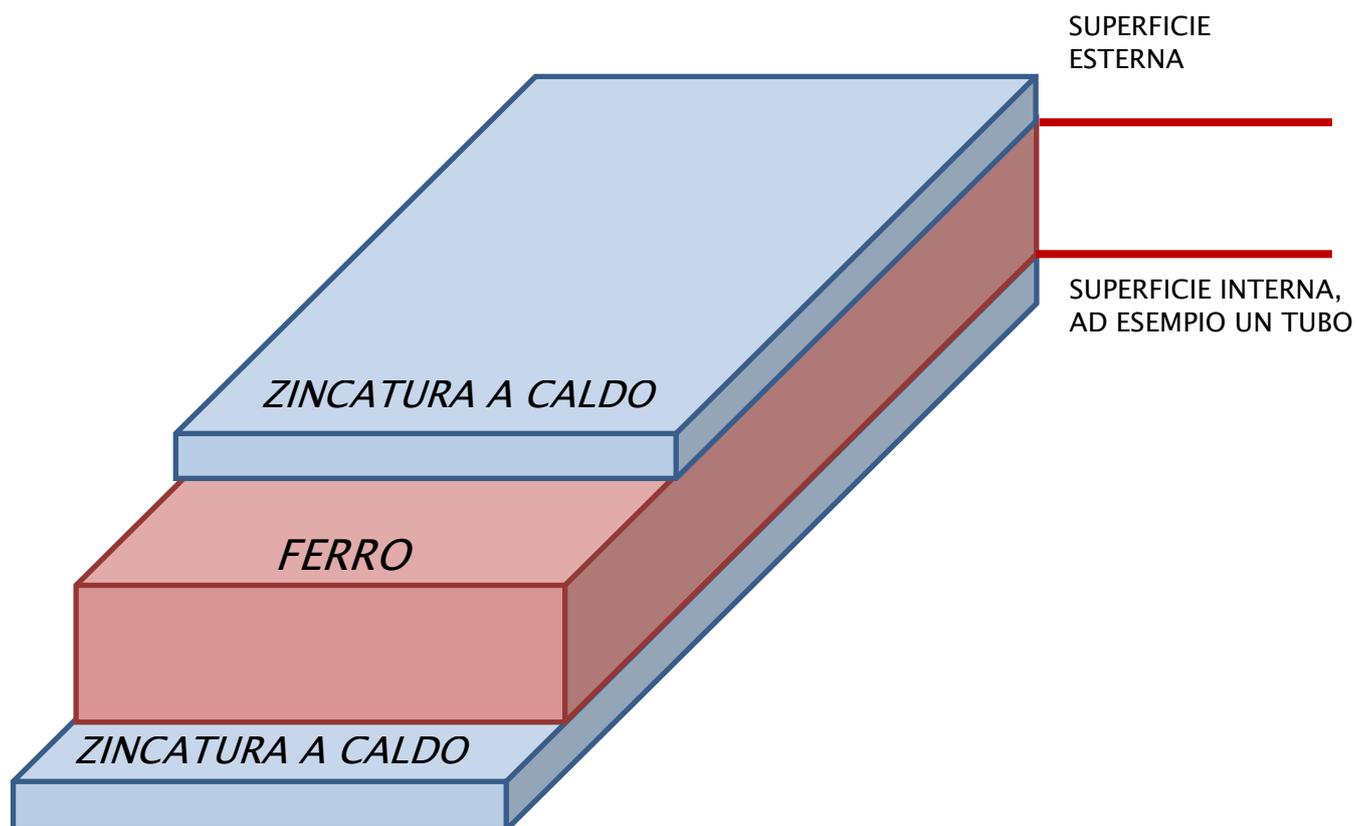

NORD ZINC S.R.L.

Via Industriale, 7 | 25020 San Gervasio Bresciano (BS) | ITALY
Tel 030.99.26.000 | Fax 030.99.26.280 | www.nordzinc.com
Iscr. Reg.Impr. e P.I.: 01983230986 | REA: BS - 0399877
Capitale Sociale: € 1.560.000,00 i.v.